


# Instructions



## Coupe

## et


## Installation

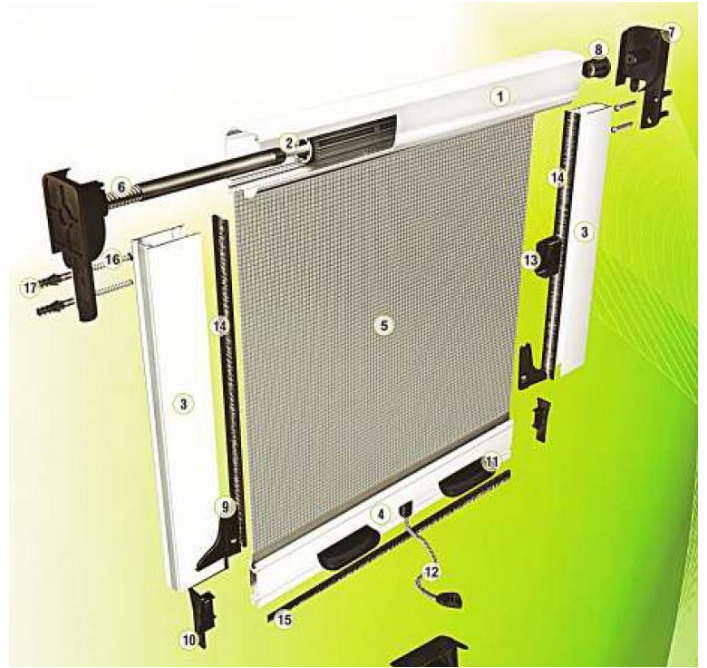


### Instruction de coupe

**1(a)** Mesurer la largeur et la hauteur du tableau. S'il est nécessaire de couper la moustiquaire, suivez les instructions ci-dessous.


L = ..... H = .....




**2(a)**. Retirer l'embout plastique droit (7) du profil, ainsi que l'embout plastique droit (10) de la lame finale. (soyez vigilant, **ne retirez pas l'embout plastique gauche**, il contient le mécanisme de ressort)



**3(a)**. Couper l'ensemble boîtier (1) + (4) en retirant 10 mm  
Par exemple, si la largeur L est 1200 mm, vous devez couper le boîtier comme ceci :  
 $1200 - 10 = 1190$  mm






**4(a)**. Couper les coulisses en retirant 47 mm  
Par exemple, si la hauteur H est 1400 mm, vous devez couper la coulisse comme ceci :  
 $1400 - 47 = 1353$  mm



**5(a)**. Avant d'installer les coulisses dans le cadre, pincer leurs extrémités de manière à ce que le joint brosse ne puisse pas sortir de son emplacement.



## Instruction d'installation

<p><b>1(b)</b> Positionner d'abord le boîtier (1) et fixer le à gauche et à droite dans les appliques (7)</p>	
<p><b>2(b)</b> Insérer l'embout de coulisse (9) sur la partie basse des coulisses (3), avec la grande surface orientée vers l'intérieur de la fenêtre.</p>	
<p><b>3(b)</b> Placer les coulisses et glissez-les dans les appliques (7)</p>	
<p><b>4(b)</b> Fixer les contres coulisses avec les vis fournies en utilisant l'accessoire spécial de montage (13), qui sépare le joint brosse, ceci permet un meilleur accès aux trous de la coulisse.</p>	